ASM Pavia - Protocollo n. 0001148 del 03/07/2025 USC

servizi energetici
servizi idrici integrati
servizi di igiene ambientale
servizi integrati di mobilità

Prot. gen. n°

Ns. rif.to

Vs. rif.to

Pavia,

Egregio Signor
Giuseppe Collaro
c/o Infrastructure Italia Land 4 srl
via del Bosco Rinnovato, 6
20057, Milano (MI)
PEC: infrastructure.italia.land@twtcert.it

p.c. Ill.mo Signor Sindaco del Comune di
Vellezzo Bellini
via Municipio, 1
27010, Vellezzo Bellini
PEC:
comune@pec.comune.vellezzobellini.pv.it

Trasmissione via PEC

Oggetto: Richiesta di permesso di allacciamento in pubblica fognatura *prot. Pavia Acque S.c.a.r.l.* n° **12755** del **09/04/2025,** inoltrata da **Giuseppe Collaro,** in qualità di legale rappresentante della società **Infrastructure Italia Land 4 srl**, proprietaria dell' insediamento industriale sito in comune di **Vellezzo Bellini,** via **Alzaia Pavese, 1.**

Facendo seguito alla richiesta di cui all' oggetto, si rilascia la seguente documentazione:

- Permesso di allacciamento in pubblica fognatura

Tale documentazione contiene i riferimenti normativi e le prescrizioni riguardanti le modalità di realizzazione degli allacciamenti e delle reti fognarie interne, quelle relative al conferimento delle acque reflue provenienti dall' insediamento alla rete fognaria pubblica, nonché i limiti massimi di concentrazione degli inquinanti ammessi ad essere conferiti nella suddetta rete, a cui il Titolare dello scarico dovrà attenersi.

Dovrà essere conservata ed esibita, in caso di ispezioni, agli Organi di Controllo previsti per legge, cui spetta il controllo sul rispetto delle normative vigenti ivi comprese le suddette prescrizioni; la legislazione vigente prevede per il mancato rispetto, anche parziale, sanzioni a carico del Titolare dello scarico.

Cordiali saluti

ASM Pavia S.p.A.
Il Responsabile Tecnico Area Fognature
Alessandro Grossi

All.: Permesso di allacciamento n. 497/2025

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it

C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 44.862.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

IMQ CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

ASM Pavia - Protocollo n. 0001148 del 03/07/2025 USC

PERMESSO DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA N° 497/2025

(ai sensi del Regolamento Regionale n. 3 del 24/03/2006 e del Regolamento di Fognatura)

Pavia Acque s.c.a r.l. in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Pavia attraverso la propria società operativa territoriale di riferimento ASM Pavia S.p.A. operante sul territorio comunale di **Vellezzo Bellini**

VISTA

la richiesta di permesso di allacciamento alla pubblica fognatura Prot. Pavia Acque S.c.a.r.l. n° **12755** del **09/04/2025** presentata dal sig. **Giuseppe Collaro,** in qualità di

- Legale rappresentante della società **Infrastructure Italia Land 4 srl**, proprietaria dell'insediamento,

RILASCIA

il permesso di allacciamento alla pubblica fognatura relativo all'immobile sito in **Vellezzo Bellini**, Via **Alzaia Pavese** n° **1,** relativamente alla seguente tipologia di scarico:

- **Acque reflue assimilate (A.R.A.)**[1] secondo lo schema di allacciamento fognario riportato nella richiesta di permesso di allacciamento precedentemente citata e costituito da:

Allacciamento n. 1: Tipologia scarico **A.R.D** Condotto in **PVC** - Diam. **160** mm, Collettore di **via Osteriette**

Il permesso di allacciamento mantiene validità, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di Utenza Pavia Acque s.c.a r.l., fintanto che permangono le condizioni riportate nella richiesta di permesso.

PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE OPERE IN AREA PRIVATA

Nella realizzazione delle opere di allacciamento fognario in area privata (di pertinenza esclusiva del richiedente) dovranno essere osservate**, oltre alle prescrizioni riportate nel Regolamento di Utenza Pavia Acque s.c.a r.l. agli articoli 49, 50, 51, 52 e 53, le prescrizioni di seguito specificate**.

1. La rete interna di fognatura dei fabbricati, dovrà essere di tipo separato, ovvero composta da condotti distinti che raccolgono le acque nere e le acque meteoriche di dilavamento,

[1] **Comunicazione di assimilazione Azienda Speciale Ufficio d'Ambito in data 1/1/2025, prot. 2558**

ASM Pavia - Protocollo n. 0001148 del 03/07/2025 USC

queste ultime *non oggetto del presente permesso, in quanto non convogliate in recapito gestito dalla società scrivente*. Prima dell'immissione in pubblica fognatura, la condotta convogliante le acque reflue domestiche dovrà essere dotata di sifone a doppia curva (tipo Firenze) ispezionabile

2. Stante la tipologia della rete fognaria pubblica ricevente è necessario siano rimosse eventuali fosse settiche, fosse imhoff presenti all' interno del lotto.

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO IN AREA PUBBLICA

le opere di allacciamento verranno realizzate da impresa terza individuata dal richiedente, è necessario sia data comunicazione scritta (con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso) al indirizzo mail **fognature@asm.pv.it** oppure al numero FAX 0382/434738 in modo da garantire l'organizzazione di sopralluogo di verifica e supervisione dei lavori da parte dei tecnici di ASM Pavia S.p.a..

Medesima comunicazione dovrà essere trasferita in occasione dell'ultimazione dei lavori in modo da permettere il controllo dei lavori finiti e la rispondenza alle prescrizioni impartite.

In ogni caso nella realizzazione delle opere di allacciamento dovranno essere osservate**, oltre alle prescrizioni riportate nel Regolamento di Utenza Pavia Acque s.c.a r.l. agli articoli 49, 50, 51, 52 e 53, le prescrizioni di seguito specificate**.

1. Prima dell'esecuzione dei lavori, il titolare del permesso di allacciamento dovrà essere in possesso dei necessari permessi di occupazione e manomissione di suolo pubblico da richiedersi presso l'ente proprietario della strada su cui devono essere effettuati i lavori allegando il presente permesso, attenendosi alle prescrizioni da esso impartite e, qualora, gli stessi insistano su proprietà di terzi, essi dovranno essere oggetto di accordo con i proprietari;
2. Non è consentita la manomissione delle condotte fognarie pubbliche se non alla presenza di un incaricato della società operativa territoriale che ha emesso il permesso di allacciamento. In difetto saranno effettuate le ispezioni ritenute necessarie addebitando i costi a carico del Titolare del presente Permesso.

ASM Pavia - Protocollo n. 0001148 del 03/07/2025 USC

3. Il condotto di allacciamento dovrà essere collocato in modo da utilizzare gli eventuali imbocchi predisposti durante la costruzione dei collettori fognari da parte del Gestore ed il diametro della condotta di allaccio non dovrà eccedere il diametro degli imbocchi predisposti, in assenza di imbocchi predisposti si dovrà procedere alla formazione di fori di ingresso al collettore tramite carotatrice.
4. Il condotto di allacciamento dovrà avere di norma una pendenza pari all'uno per cento ed in ogni caso non inferiore al tre per mille, dovrà essere realizzato con un andamento esclusivamente rettilineo e, per quanto possibile, perpendicolare all'asse del collettore fognario, gli eventuali cambi di direzione dovranno essere realizzati attraverso pozzetti ispezionabili.
5. Il condotto di allacciamento essere eseguito con materiali idonei ed il punto di connessione con il collettore fognario pubblico, se non in corrispondenza di cameretta di ispezione, dovrà essere realizzato con pezzo speciale a tenuta idraulica a mezzo guarnizione di tenuta;
6. Il condotto di allacciamento dovrà essere posto in opera con calottatura di calcestruzzo a grassa composizione che dovrà ricoprire il condotto con uno spessore minimo di cm 20; in ogni caso si dovrà tener conto che il condotto, in sede stradale, dovrà essere idoneo a sopportare i carichi previsti dalle norme vigenti per strade di 1° categoria;
7. Durante l'esecuzione dei lavori di allacciamento, Pavia Acque s.c.a r.l. direttamente o attraverso le Società Operative Territoriali può far compiere prove sulla impermeabilità dei condotti, sull'efficienza dei sifoni e ogni altra prova atta ad accertare se l'impianto sia stato eseguito secondo il progetto autorizzato e a regola d'arte.

ASM Pavia S.p.A.
Il Responsabile Tecnico Area Fognature
Alessandro Grossi

Allegato: schemi tipo delle opere di allacciamento fognario.

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it

C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 44.862.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

IMQ CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

servizi energetici
servizi idrici integrati
servizi di igiene ambientale
servizi integrati di mobilità

PAVIA ACQUE
Servizi Idrici Integrati

ALLACCIAMENTO TIPO

SEZIONE

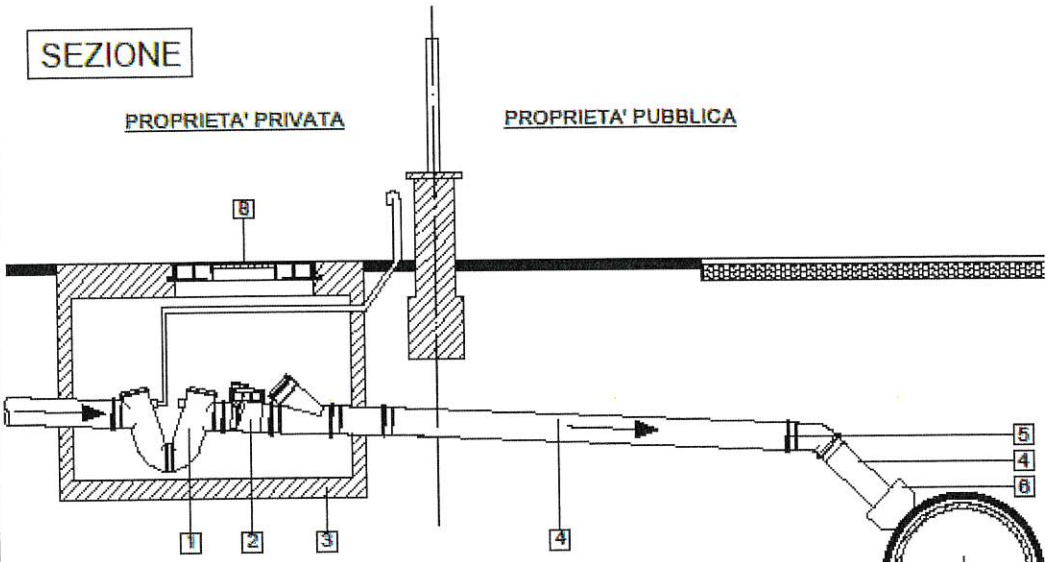

LEGENDA

1 - SIFONE IN PVC - mm 160
2 - VALVOLA ANTIREFLUSSO
3 - POZZETTO PESANTE PREFABBRICATO IN CLS
4 - TUBO IN PVC tipo SN - mm 160
5 - CURVA - 45°
6 - BRAGA - 90° con diramazione DN160
7 - COLLETTORE FOGNARIO
8 - CHIUSINO

PIANTA

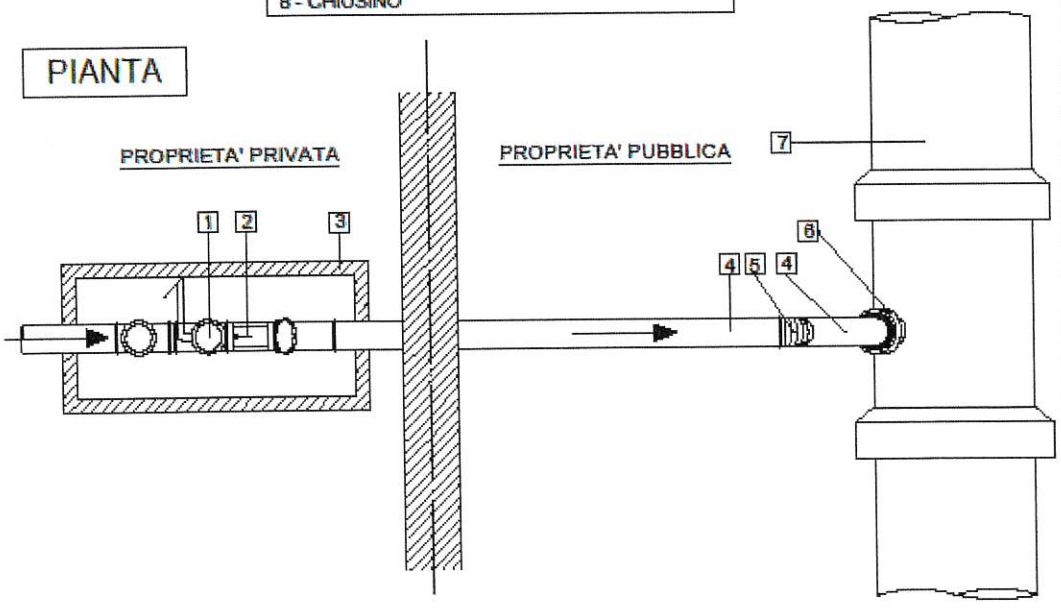

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it

C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 44.862.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

IMQ CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

ASM PAVIA

servizi energetici
servizi idrici integrati
servizi di igiene ambientale
servizi integrati di mobilità

PAVIA ACQUE
Servizio Idrico Integrato

CAMERETTA D'ISPEZIONE CON SIFONE E VALVOLA ANTIRIFLUSSO

SEZIONE

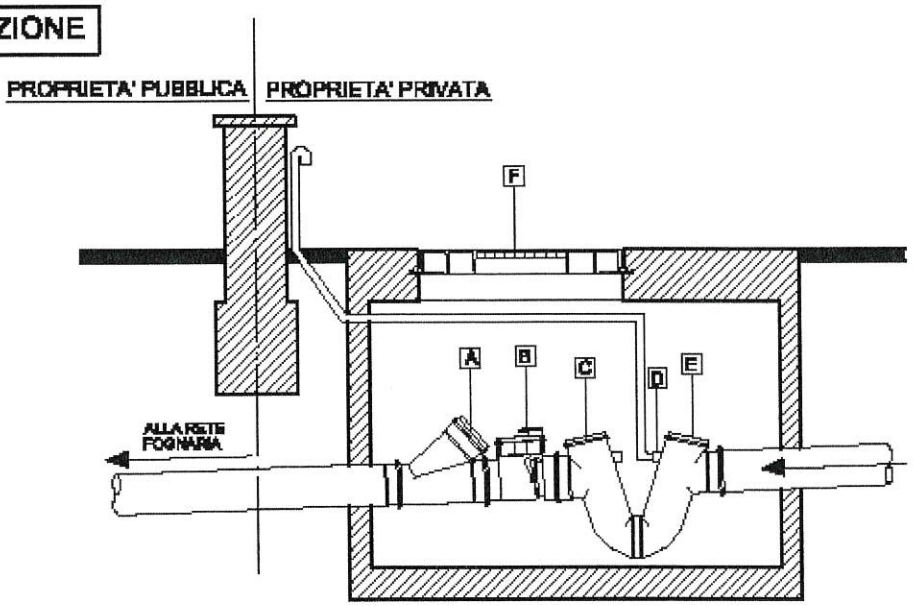

LEGENDA

A - ISPEZIONE DEL TRONCO IN SEDE STRADALE
B - VALVOLA ANTIRIFLUSSO
C - SIFONE INTERCETTATORE E PUNTO DI CAMPIONAMENTO
D - CONDOTTO DELLA VENTILAZIONE SECONDARIA
E - ISPEZIONE DEL TRONCO NELLA PROPRIETA' PRIVATA
F - CHIUSINO IN ACCIAIO ZINCATO O GHISA

PIANTA

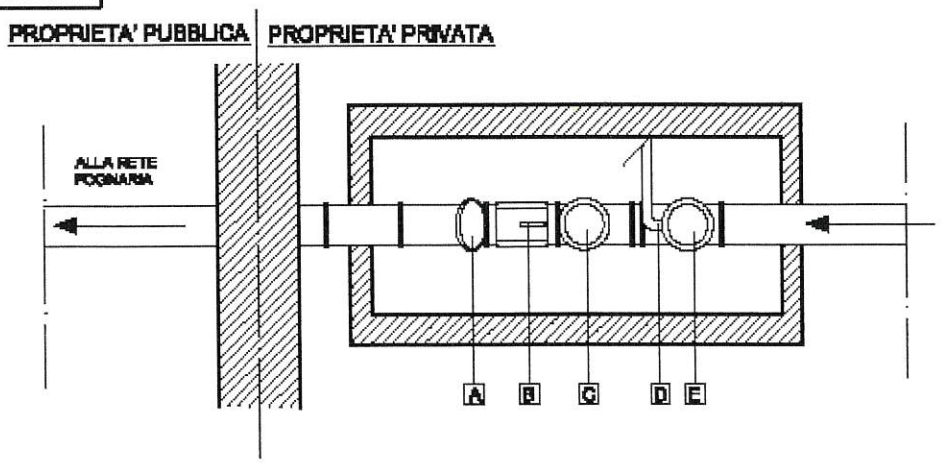

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it

C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 44.862.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

IMQ CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

ASM Pavia - Protocollo n. 0001148 del 03/07/2025 USC

PAVIA ACQUE
Servizio Idrico Integrato

ESEMPIO COSTRUTTIVO DELLA MODALITA' DI ALLACCIAMENTO SU CONDOTTA PER UTENZE PRIVE DI PREDISPOSIZIONE DELL'IMBOCCO IN SEDE STRADALE

SEZIONE

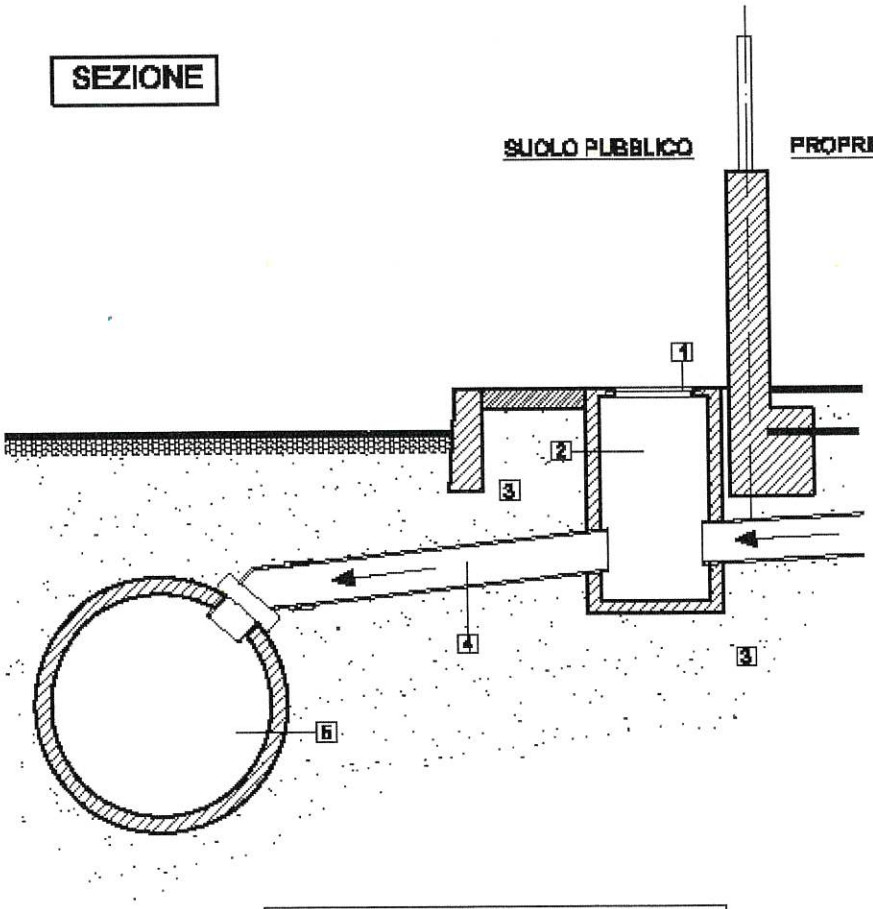

LEGENDA
1 - CHIUSINO IN GHISA ANTIODORE
2 - POZZETTO IN CLS VIBRATO E ARMATO CON INTERNO RESINATO
3 - CALCESTRUZZO 200 Kg/mc
4 - TUBO PVC-U UNI EN 1401-1 UD CON GUARNIZIONI ELASTOMERICHE A LABBRO EN 681-1
5 - CONDOTTO DI FOGNATURA COMUNALE

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it

C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 44.862.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

IMQ CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

ASM Pavia - Protocollo n. 0001148 del 03/07/2025 USC

PAVIA ACQUE
Servizio Idrico Integrato

POZZETTO DI ISPEZIONE E CAMPIONAMENTO PER SCARICHI DI:

- ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
- ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE, DIVERSE DA QUELLE PROVENIENTI DAI SOLI SERVIZI IGIENICI
- ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO ASSOGGETTATE AL R.R. 4/2006

SEZIONE

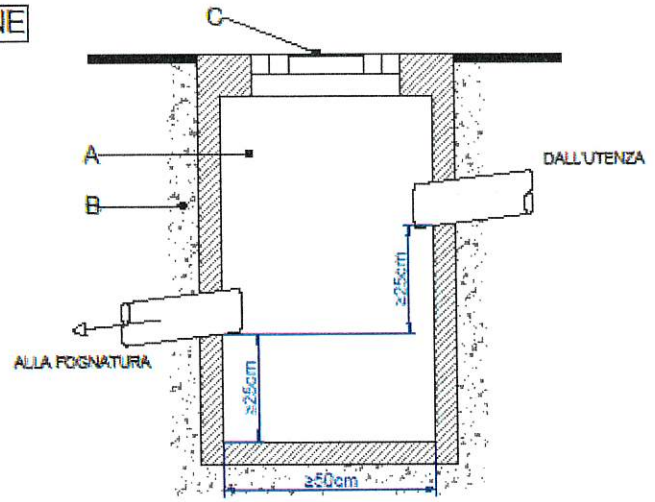

LEGENDA
A - POZZETTO IN CLS VIBRATO E ARMATO CON INTERNO RESINATO
B - CALCESTRUZZO 200 Kg/mc
C - CHIUSINO IN GHISA ANTIODORE UNI EN 124

PIANTA

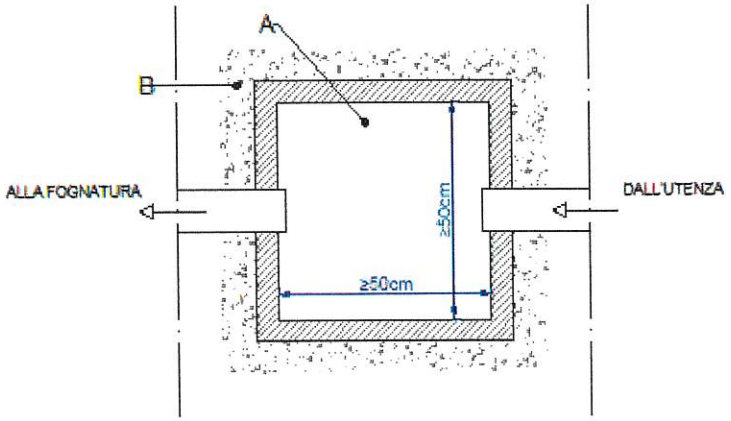

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it

C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 44.862.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

IMQ CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018